



### Manuel d'utilisation

## Benq VAD6038

Ce tutorial vous guidera à travers la procédure de communication entre le lecteur DVD Benq VAD6038 et l'adaptateur X360USB PRO avec Jungle Flasher.

## Requis:

- Xecuter X360USB Pro
- Source d'alimentation pour lecteur DVD (ce tuto utilise l'Xecuter CK3 Pro)
- Câble SATA (fourni avec le X360USB Pro)
- Câble USB (fourni avec le X360USB Pro)
- La dernière version de Jungle Flasher
- Les pilotes X360USB PRO Windows
- Windows XP / Vista / 7 32bit ou 64bit



#### Attention

#### Câble d'alimentation auxiliaire

Le X360USB PRO est livré avec un câble d'alimentation auxiliaire. Il doit être utilisé seulement si requis. Votre X360USB PRO fonctionnera sans problèmes dans 99% des cas avec les ports USB délivrant 500mA en sortie. Les ports USB ne délivrant que 100 mA sont peu nombreux. Le câble d'alimentation auxiliaire est livré pour les cas ultimes, vous pouvez l'utiliser avec un bloc secteur USB comme celui de l'Ipod par exemple. N'UTILISEZ PAS le câble auxiliaire si votre ordinateur supporte 500mA, vous pourriez endommager votre X360USB PRO. La meilleure façon de tester est de contrôler que les pilotes sont bien installés et que Jungle Flasher détecte le lecteur DVD.

Il y a 2 versions de firmwares sur le Benq VAD6038 : le 64230C et le 64930C. Ce tuto couvre les 2 modèles. Pour connaître le type de Benq en votre possession, regardez l'étiquette du lecteur « FW Ver.: 64X30C"

Voici un exemple d'étiquette sur un Benq VAD6038. Nous avons encadré la version firmware en l'occurrence 64930C.





### Manuel d'utilisation



Avant de connecter quoique ce soit, vous devez d'abord installer les pilotes du X360USB PRO. Ils sont signés et fonctionnent sous Windows XP / Vista / 7 - 32bit et 64bit. Téléchargez les pilotes et connectez le câble USB du X360USB PRO. A la demande des fichiers pilotes, donnez simplement le chemin d'accès des pilotes précédemment téléchargés, ils seront installés automatiquement. Vous êtes maintenant prêt pour la suite.


Il est très simple de connecter le Benq VAD6038 à votre PC. Connectez l'alimentation (ici le Xecuter CK3 Pro) au lecteur DVD (attention au sens du connecteur, le brancher à l'envers endommagera votre lecteur). Connectez ensuite la prise Molex du câble d'alimentation du PC ou d'une alimentation externe. Connectez le câble SATA du lecteur DVD au X360USB PRO et pour finir connectez le câble USB du X360USB Pro à une prise USB sur votre ordinateur.



# www.xavbox360.com

Manuel d'utilisation

Toutes les connexions sont représentées sur la photo ci-dessous :

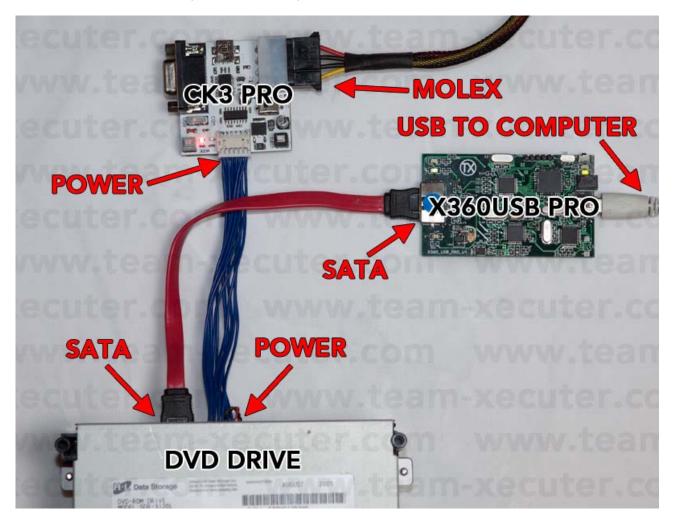



# www.xavbox360.com

- 1. Lancer Jungle Flasher et...
  - (1) Sélectionner l'onglet MTK Flash 32
  - (2) Contrôler que le port I/O est bien sur 0x000
  - (3) Le X360USB pro doit être détecté comme Primary Master et la version Firmware doit être affichée (ici la version est Ver 0.17)
  - (4) Le Benq VAD6038 doit être détecté est prêt pour la suite 🙂





# www.xavbox360.com

- 2. Maintenant nous allons passer le lecteur en mode vendor
- (1) Cliquer sur le bouton Beng UnLock
- (2) Le lecteur est maintenant en mode vendo






# www.xavbox360.com

### Manuel d'utilisation

3. Pour lire le firmware, appuyer simplement sur le bouton Read

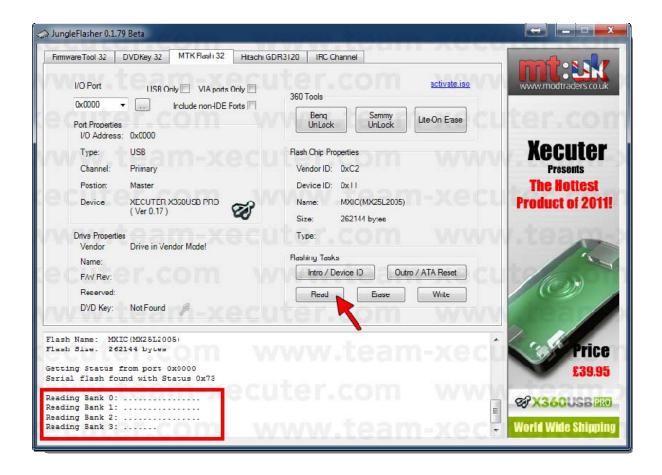




# www.xavbox360.com

### Manuel d'utilisation

4. Une fois fait, vous serez invité à sauvegarder le firmware original – gardez ce fichier en lieu sur, il contient toutes les informations du firmware ainsi que la clé DVD.

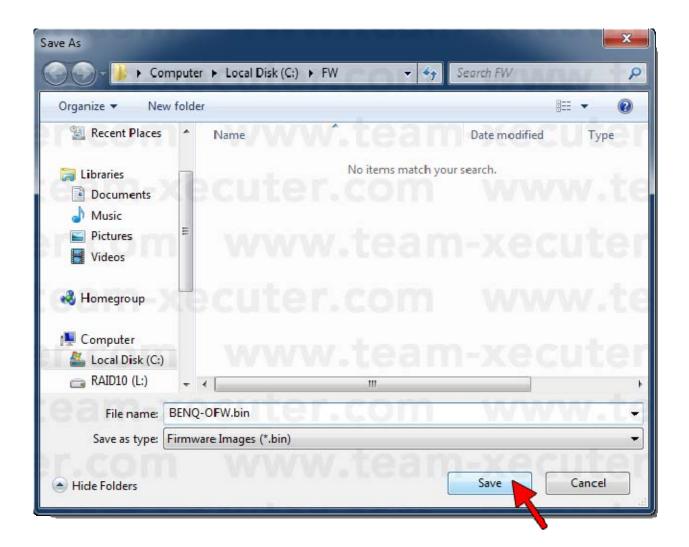




# www.xavbox360.com

### Manuel d'utilisation

5. Cette partie du tuto montre les outils fonctionnant avec le X360USB PRO. Vous devez posséder le jeu dont vous avez fait la copie, nous condamnons toutes les formes de piratage, ce qui suit est donné uniquement à titre d'information. Nous ne fournissons aucuns firmwares LT Plus, ces firmwares ne sont ni fournis ni inclus dans Jungle Flasher, pas la peine d'en faire la demande.

Une fois que le firmware a été lu, Jungle Flasher vous demandera si vous souhaitez charger le firmware Benq iXtreme. Cliquer sur **Yes**.

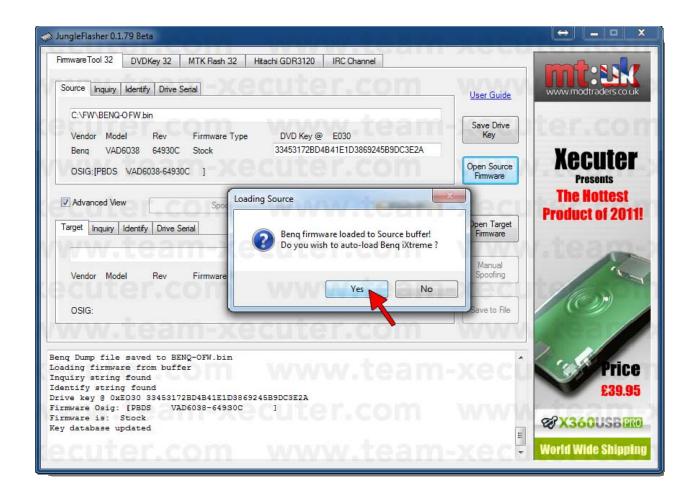



# www.xavbox360.com

- 6. Toutes les données sont maintenant chargées. Laissez-moi vous expliquer ce que nous avons à l'écran.
- (1) Le buffer source est chargé avec le firmware extrait depuis votre lecteur Benq. C'est un firmware original modèle 64930C.
- (2) Ceci est la clé DVD à garder en lieu sur!
- (3) Ceci est le firmware iXtreme LTPlus automatiquement chargé dans le buffer destination.





# www.xavbox360.com

- 7. Maintenant vous êtes prêt à programmer votre lecteur.
- (1) Sélectionner l'onglet MTK Flash 32
- (2) Cliquer sur le bouton Write






# www.xavbox360.com

### Manuel d'utilisation

8. Après l'écriture, Jungle Flasher va également lire et vérifier chaque secteur pour être certain que le lecteur a été correctement programmé. Une fois que tout ceci est terminé, vous obtiendrez le message : «Write Verified OK!"

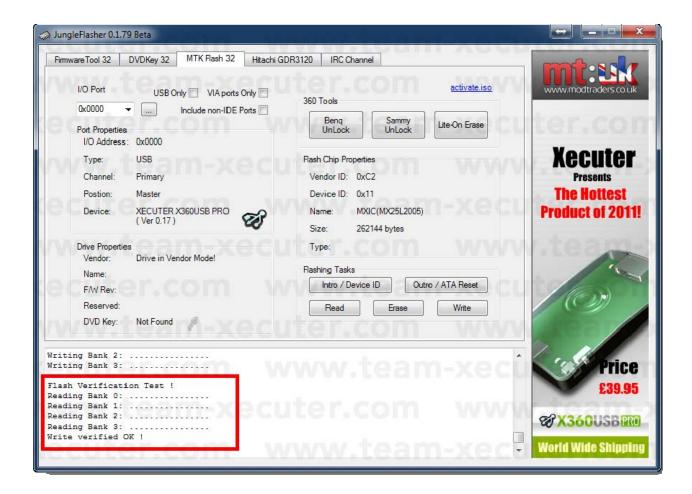




# www.xavbox360.com

Manuel d'utilisation

9. Félicitations! Vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton **Outro / ATA Reset** pour sortir le lecteur du mode vendor.

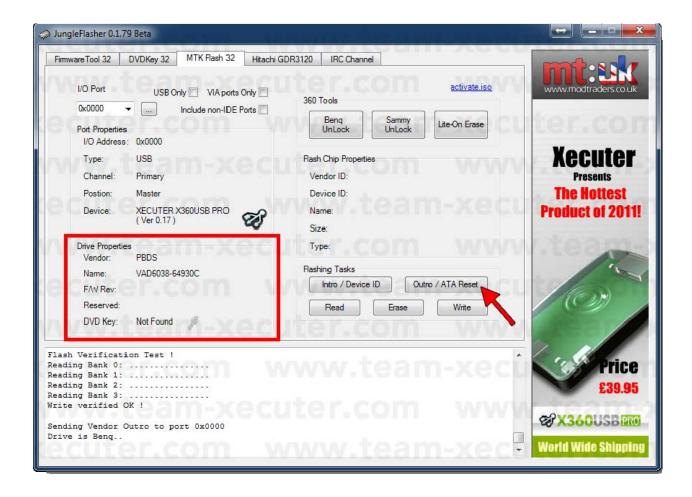

Ce tuto a été écrit par Ubergeek pour la Team Xecuter, je n'ai fait que le traduire. Merci à eux pour ce fantastique travail !

Traduction par Maitre Kanter ( Xavbox Team) le 21/03/2011